

# COROLLA



## TOYOTA

*Godna Twojego Zaufania*






## Witamy za kierownicą Corolli najpopularniejszego modelu Toyoty od trzydziestu lat


Wzmocnienia boczne drzwi, napinacze pasów, kontrolowane strefy zgniotu, dodatkowe światło stopu i panoramiczny widok zapewniają bezpieczeństwo. Opcjonalnie: poduszka powietrzna i klimatyzacja

Popularność Corolli należy mierzyć nie tylko ilością sprzedanych samochodów, lecz również najwyższym stopniem zadowolenia jej użytkowników. Już trzecie pokolenie kierowców docenia zarówno walory użytkowe Corolli, jak i jej przysławio-

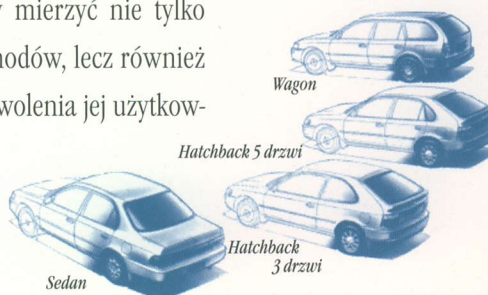


wybrać ten, który najlepiej spełnia potrzeby użytkownika. Najpopularniejszy – sedan – sprawdza się znakomicie jako samochód rodzinny. Niezawodny na długich trasach i ekonomiczny

Mikroprocesor nieustannie monitoruje pracę 16-zaworowego silnika, kontrolując wtrysk i zapłon




wą bezawaryjność i poziom bezpieczeństwa. W rankingach organizacji konsumenckich na całym świecie Corolla triumfuje od lat.



Teraz – dzięki czterem modelom – łatwiej niż kiedykolwiek

w mieście. Aerodynamiczny kształt kryje bardzo wygodne wnętrza, również dla pasażerów na tylnych fotelach. Odpowiednie mocowanie silnika i właściwie użyte elementy tłumiące ograniczają hałas i wibracje do minimum.




Niespodziewanie pojemny bagażnik Corolli zawsze można powiększyć dzięki składanym tylnym fotelem (we wszystkich wersjach)







*Bagażnik Corolli Wagon uzupełnia standardowo reling dachowy i roleta do bagażu; zaś w każdej Corolli schowaliśmy wiele udogodnień*



*Wielowarstwowa technologia antykorozyjna. Od prawej: blacha nadwozia, warstwa ocynkowana, podkład, lakier bazowy i warstwa wykończeniowa dają 6-letnią gwarancję antykorozyjną*


Tym, którzy czują w sobie ducha sportu polecamy model hatchback: pięcio- lub trzydrzwiowy. Śmiałe, opływowe linie karoserii, doskonała widoczność dzięki panoramicznym

szybom i ergonomiczne wnętrze – to główne atuty hatchbacka.

Równowaga pomiędzy mocą silnika i ciężarem samochodu pozwala na prawdziwie sportową jazdę przy racjonalnym zużyciu paliwa.

Corolla Wagon daje najwięcej satysfakcji użytkownikom. Do wszystkich zalet pozostałych modeli, łącznie z 4,8 m promieniem skrętu, dochodzi ogromny bagażnik rozszerzalny do ponad 1300 litrów. Rodzina modeli Corolla została zaprojektowana tak, aby spełnić marzenia każdej polskiej rodziny.

Zapraszamy do Autoryzowanych Stacji Dealer-skich Toyota Motor Poland.



*Niezależne zawieszenie gwarantuje doskonałą sterowność na polnej drodze i na autostradzie*



*Wersja hatchback 3-drzwiowy*








Corolla sedan, samochód reprezentacyjny  
i wygodny, także na najdłuższe trasy

| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Sedan                                                                                                                           | 3-drzwi Hatchback | 5-drzwi Hatchback                             | Wagon                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1,4(4E-FE)/1,6 (4A-FE)                                                                                                          | 1,4 (4E-FE)       | 1,4 (4E-FE)                                   | 1,4(4E-FE)/1,6 (4A-FE) |
| WYMIARY I WAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                 |                   |                                               |                        |
| Całkowita długość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm        | 4270                                                                                                                            | 4095              | 4095                                          | 4260                   |
| Całkowita szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm        | 1685                                                                                                                            | 1685              | 1685                                          | 1685                   |
| Całkowita wysokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm        | 1380                                                                                                                            | 1380              | 1380                                          | 1440/1475*             |
| Rozstaw osi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mm        | 2465                                                                                                                            | 2465              | 2465                                          | 2465                   |
| Rozstaw kół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przód/Tył | mm 1460/1450                                                                                                                    | 1460/1450         | 1460/1450                                     | 1460/1450              |
| Prześwit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mm        | 150                                                                                                                             | 150               | 150                                           | 150                    |
| Masa własna samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 980-1075                                                                                                                        | 1000-1095         | 1000-1090                                     | 1010-1090              |
| Dopuszczalna masa całkow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 1555                                                                                                                            | 1555              | 1555                                          | 1555                   |
| Bagażnik**/siedzenia rozłożone                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L         | 420/bd.                                                                                                                         | 309/1000          | 309/1000                                      | 394/1340               |
| NADWOZIE I PODWOZIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | dla wszystkich modeli                                                                                                           |                   |                                               |                        |
| Skrzynia biegów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 5-biegowa mechaniczna                                                                                                           |                   |                                               |                        |
| Zawieszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przód/Tył | McPherson, dolne wahacze w kształcie litery L, drążek stabilizatora/McPherson, podwójne drążki poprzeczne, drążek stabilizatora |                   |                                               |                        |
| Hamulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przód/Tył | Tarczowe wentylowane/Bębnowe                                                                                                    |                   |                                               |                        |
| Minimalny promień skrętu (opony)m                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 4,8                                                                                                                             |                   |                                               |                        |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 50                                                                                                                              |                   |                                               |                        |
| Opony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 165/70TR                                                                                                                        |                   |                                               |                        |
| SILNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 16V 1,4 litra (4E-FE)                                                                                                           |                   | 16V 1,6 litra (4A-FE)                         |                        |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4-cyl., rzędowy, 2 wałki rozrządu, 16 zaworów                                                                                   |                   | 4-cyl., rzędowy, 2 wałki rozrządu, 16 zaworów |                        |
| Pojemność skokowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1332                                                                                                                            |                   | 1587                                          |                        |
| Moc maks.(EEC) kW/obr./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 55/5400 73                                                                                                                      |                   | 84/6000 112                                   |                        |
| Maks. moment obr.Nm/obr./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 115/4100-4500                                                                                                                   |                   | 145/4800-5400                                 |                        |
| Układ paliwowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Wielopunktowy elektroniczny wtrysk paliwa                                                                                       |                   | Wielopunktowy elektroniczny wtrysk paliwa     |                        |
| Prędkość maksymalna km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 170                                                                                                                             |                   | 195                                           |                        |
| Przyspieszenie 0-100km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 12.8 sek                                                                                                                        |                   | 10,0 sek                                      |                        |
| Zużycie paliwa wg ECE 90/120/miasto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 5,3/7,0/7,7                                                                                                                     |                   | 5,8/7,7/8,4                                   |                        |
| * wersja z relingiem dachowym      **wg normy VDA                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                 |                   |                                               |                        |
| Toyota Motor Poland zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w specyfikacji i wyposażeniu samochodów bez uprzedniego zawiadomienia. Samochody przedstawione w katalogu mogą różnić się od modeli dostępnych na rynku. Rzeczywiste kolory tapicerki i nadwozia mogą nieznacznie różnić się od kolorów przedstawionych w katalogu. |           |                                                                                                                                 |                   |                                               |                        |




**TOYOTA**  
**EURO CARE**  
OPIEKA PRZECZ CAŁĄ DOBĘ

#### Kolory nadwozi wszystkich modeli Corolla



Kolor 040



Kolor 182



Kolor 205



Kolor 3E5



Kolor 3K4



Kolor 8K1



Kolor 6P0



Kolor 746



Kolor 8K8

Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Motor Poland

Sed 1.4 - 15.300. + 490 metalic  
HB 3 1.4 14.300 - - -

**TOYOTA**  
Godna Twojego Zaufania